


Sensor buitenlamp

L 825 LED iHF Connect

V2

EAN 4007841 059903

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

12w

12 W 400 lm



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 7 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Funcatiebeschrijving

Buiten klassiek, binnen futuristisch. Sensor Downlight L 825 LED iHF Connect wordt via Bluetooth en app traploos ingesteld, met een hogefrequentiesensor, ideaal voor entrees en gevels van woningen. 12 W STEINEL led-lichtsysteem, 460 lm, 160° registratiehoek, instelbare reikwijdte van 1-7 m, optionele basisverlichting 10%, 4 uur permanente verlichting optioneel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	95 x 331 x 157 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	12 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Lichtstroom	460 lm
Efficiëntie	39 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °

Onderkruipbescherming	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
VPE1, EAN	4007841059903

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 825 LED iHF Connect

V2

EAN 4007841 059903

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

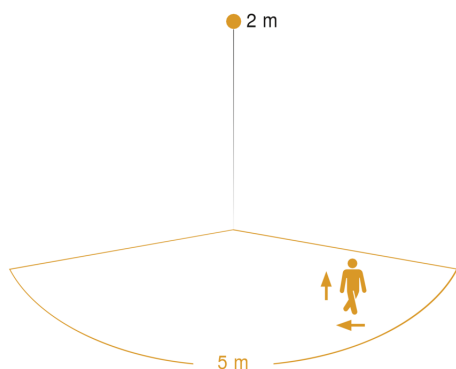


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Maten

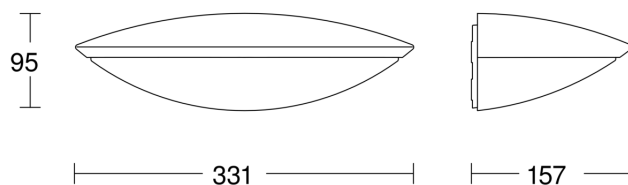


Lichtverdelingscurve

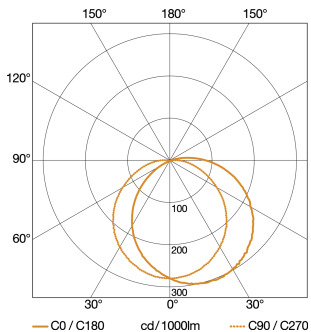

Vermogen	12 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	460 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor buitenlamp


L 825 LED iHF Connect

V2

EAN 4007841 059903

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema Master

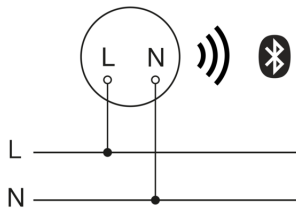

aansluitschema master/master

